



SANY
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

CAMIÓN MIXER

SY310C-8(V)



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad del Tanque de Agua **450 L**
- Capacidad de Mezcla **10 m³**
- Motor **P11C-WB**
- Cabina Especializada
- El modo de potencia dual del motor, junto con la tecnología de combinación de potencia de la transmisión inteligente única, permite un ahorro de combustible del 10%.

BENEFICIOS SANY

- ✓ Tecnología anti-acumulación
- ✓ Tecnología de Ahorro de Energía
- ✓ Tecnología de Baja Cubierta
- ✓ Tecnología de Operación Smart
- ✓ Tecnología de Frenado Optimizado



**Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo**

Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanymexico.com

SANY México SANY México SANY LATAM
sanymexico@sanyamericalatina.com @sany_mexico

SANY MÉXICO

CDMX

Av Ejército Nacional 351, 3-D, Chapultepec Morales Granada,
11520 Miguel Hidalgo

JALISCO

Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morán 6950, Lomas de Santa María,
45600 San Pedro Tlaquepaque

CAMIÓN MIXER SY310C-8(V)



ESPECIFICACIONES GENERALES

Peso vacío	14200 kg
GVW	38200 kg
Dimensiones (Lar x Alt x Anc)	9480 mm x 2500 x 3985 mm
Base de rueda	3720 mm + 1350 mm
Mín. claridad del suelo	≥ 240 mm
Mín. diámetro de giro	18 m
Consumo de combustible	≤ 42 L/100 km
Distancia de frenado (V ₀ =30km/h)(m)	≤10(Carga Completa) ≤9(Carga Vacía)

MOTOR


Perforación x Golpe	φ122 mm x 150 mm
Desplazamiento	10.52 L
Potencia nominal / vel. revoluciones	240 kW / 1900 rpm
Máx. torsión / vel. revolucione	1420 N.m / 1100 rpm
Emisión	CHINA V

TAMBOR

Capacidad	10 m ³
Velocidad de alimentación	≥8 m ³ / min
Velocidad de descarga	≥5 m ³ / min
Ratio de descarga residual	≤0.5%
Depresión	50~210 mm
Capacidad del tanque de agua	450 L
Presión de agua	0.35~0.38 Mpa
Caja de reductora	PMB6.5
Bomba hidráulica	Rexroth A10VGT090
Motor	Rexroth A2FMT090

CHASIS

Motor	Hino P11C-WB
Caja de cambios	Fast 9JS15150TA-B
Eje frontal	7.5 t
Eje intermedio y trasero	2 x 13 t
Cabina	SANY Cab CB318
Ruedas	11.00R20
Freno frontal	φ410mm × 160mm
Frento trasero	φ410mm × 220mm
Capacidad del tanque de combustible	300 L

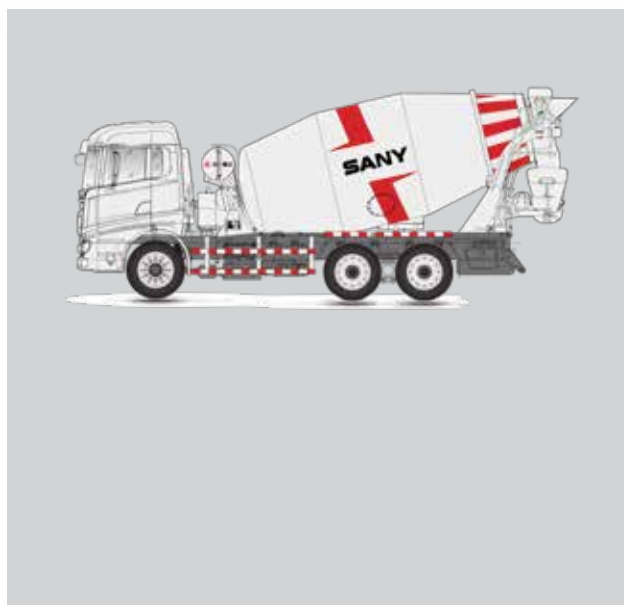

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Motor	—
GPS Terminal-EMEA	○
Rotación hacia adelante y hacia atrás del tambor mezclador (Se debe instalar GPS Terminal-EMEA)	○
Zona ciega de radar	●
Cámara trasera	●
ABS (los ejes necesitan ser reemplazados)	●
Luz de techo de advertencia de cabina	○
Ruedas	○
Dispositivo de limpieza de tambor mezclador	○
Componentes de la tolva	●
Recubrimiento especial	○
Capacidad del tanque de agua	400 L AI 600 L AI 800 L acero
Capacidad del tanque de agua la red protectora de la barandilla superior del tambor mezclador	—

○ Estándar ● Opción — Ninguno